

ご利用開始の方法

※プッシュホン信号の出せる電話機からのみ操作いただけます。

※他の電話サービスで利用していた電話番号を継続利用される場合やお引越、回線変更などの手続きによっては、ご利用開始当日には設定いただけないことがあります。その場合、翌日以降に設定を行ってください。

転送先を登録・指定し、転送条件を選択します。

マークでは、音声ガイダンスが流れます。

■ご使用になる回線を選びダイヤルします(ダイヤル後、必ず①②③の順にご設定ください)。

ケーブルプラス電話ご契約回線から



142 をダイヤル
(通話料無料)

142はケーブルプラス電話ご契約電話回線からのみ利用可能

又は

その他の電話(国内固定電話・携帯電話・公衆電話など)から



050-3116-0142 をダイヤル
(通話料有料)

+ ケーブルプラス電話ご契約電話番号 # + 暗証番号* #

*初期暗証番号は同封のご案内に記載して通知されます。

My auの「PBリモートコントロール用暗証番号変更」画面から変更が可能です。

①最初に、転送先リストに転送で使用する転送先電話番号を登録します(4件まで登録可能です)。



②次に、転送先リストから転送先電話番号のリスト番号を指定します。



③最後に、転送条件を選択します。

無条件転送・スケジュール転送・話中転送の開始

無条件転送を開始する


1 をダイヤル

スケジュール転送を開始する

2 をダイヤル

話中転送を開始する

3 をダイヤル

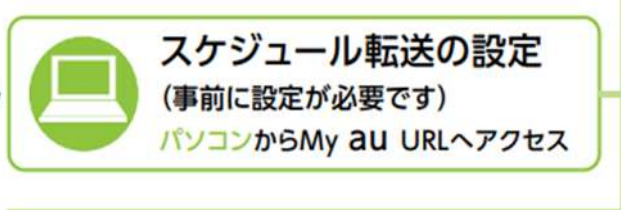

転送開始

(操作終了)
9 をダイヤル

※設定後しばらく間をおいて(スケジュール転送は、設定をしている時間帯に)実際に転送が行われていることをご確認ください。

※転送が行われていない場合、①②③のいずれかの設定が完了していない可能性があります。再度、「ご利用開始の方法」をご確認いただき、順番にご設定ください。